

# 4901209


STD 2

Citroen TU3JP



## PROFILE DATA

	intake	exhaust
lash ramp	: 0.40mm	0.45mm
duration @ 0.1mm	: 250°	256°
duration @ 1.0mm	: 216°	216°
valve lift	: 9.10mm	9.15mm
cam lift	: 5.25mm	5.30mm
centerline	: 115°	-115°
timing @ 1.0mm	: -7°/43°	43°/-7°
valve lift @ TDC	: 0.95mm	1.00mm

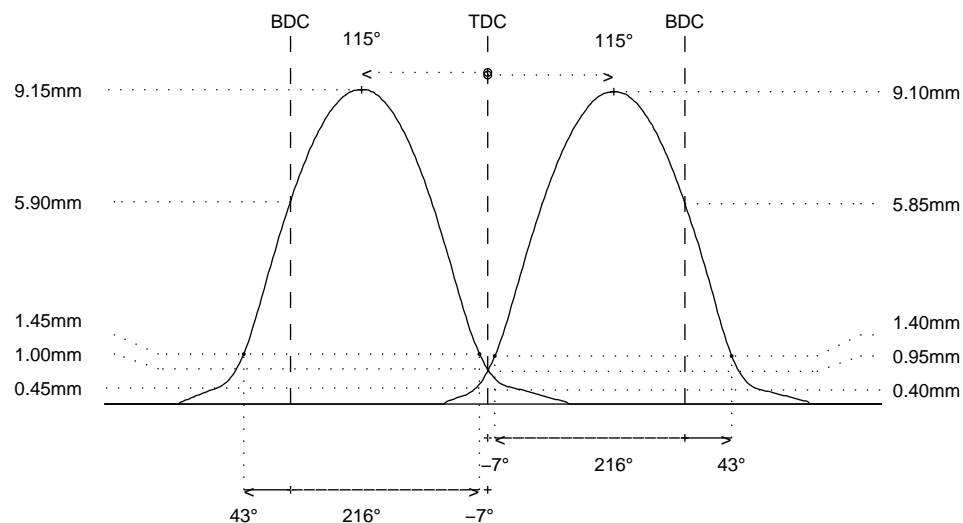

## REMARKS:

- peak valve lift & valve lift @ TDC are indicated with ZERO valve clearance
- the valve clearance should never exceed the height of the lash ramp during engine operation
- for information about installation and required engine components, please refer to [www.catcams.com](http://www.catcams.com)
- IF IN DOUBT, PLEASE ASK

## REMARQUES:

- la levée de soupape maxi et la levée au PMH sont indiquées avec jeu ZERO
- le jeu de soupape ne peut jamais être plus large que la rampe de silence
- veuillez consulter [www.catcams.com](http://www.catcams.com) pour infos concernant le montage et les accessoires nécessaires
- EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ DES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## OPMERKINGEN:

- maximale kleplift & kleplift @ BDP zijn aangegeven met klepspelings NUL
- de effectieve klepspelings mag nooit groter zijn dan de lengte van de klepspelingscurve
- consulteer [www.catcams.com](http://www.catcams.com) voor informatie over de installatie en over noodzakelijke toebehoren
- GELIEVE NA TE VRAGEN IN GEVAL VAN TWIJFEL

## BEMERKUNGEN:

- maximaler Ventilhub & Ventilhub @ OT sind angezeigt mit Ventilspiel NULL
- das effektive Ventilspiel sollte nie grösser sein wie die Ventilspielrampe
- bitte [www.catcams.com](http://www.catcams.com) prüfen wegen Infos betrifft Einbau und notwendige Komponenten
- BITTE NACHFRAGEN IM FALL VON ZWEIFEL